

日泰凡而工業有限公司
新北市三重區新北大道二段 41 號

以下測試樣品係由客戶所提供及確認

產品名稱： 全流量拉柄式底閥(法蘭)、全流量拉柄式底閥(牙口)
產品型號： (DN50)FVF-50、(DN65)FVF-65、(DN80)FVF-80、(DN100)FVF-100
(DN125)FVF-125、(DN150)FVF-150、(DN50)FVT-50、(DN65)FVT-65
生產/供應廠商： 日泰凡而工業有限公司
原產國： 台灣
測試地點： 新北市三重區新北大道二段 41 號
測試日期： 2019年03月25日 ~ 2019年03月26日

依照委託者所提供測試條件及地點，進行監督試驗結果如下：

測試要求：

1. 閥體耐壓測試
2. 閥門功能測試

測試方法與結果： ---詳附頁---

使用儀器：

1. 壓力電子錶: SDI2.5-L-1-1-050, A041548, 報告號碼: H626P093
校正日期：2018年07月02日
2. 壓力電子錶: SDI2.5-L-1-1-050, A041549, 報告號碼: H626P094
校正日期：2018年07月02日)
3. 壓力電子錶: (0~100 bar, PAE0009, 報告號碼: H626P091
校正日期：2018年07月02日)
4. 碼錶(CASIO HS-3)

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

蘇國銓

副理



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試方法與結果：

1. 閥體耐壓測試(參考 CNS 5961, B7150 閥之檢驗總則，第 7.1.1 之測試方法)

將底部鐵框卸下後架設於機台上，入口端施加 24 kg/cm² 之水壓，出口端封閉，測試維持 1 分鐘，檢視閥體有無目視可見之洩漏。

| 全流量拉柄式底閥(法蘭) | 保持時間 | 結果 |
|----------------|------|-----------|
| (DN50)FVF-50 | 1 分鐘 | 目視無可見之洩漏。 |
| (DN65)FVF-65 | 1 分鐘 | 目視無可見之洩漏。 |
| (DN80)FVF-80 | 1 分鐘 | 目視無可見之洩漏。 |
| (DN100)FVF-100 | 1 分鐘 | 目視無可見之洩漏。 |
| (DN125)FVF-125 | 1 分鐘 | 目視無可見之洩漏。 |
| (DN150)FVF-150 | 1 分鐘 | 目視無可見之洩漏。 |


| 全流量拉柄式底閥(牙口) | 保持時間 | 結果 |
|--------------|------|-----------|
| (DN50)FVT-50 | 1 分鐘 | 目視無可見之洩漏。 |
| (DN65)FVT-65 | 1 分鐘 | 目視無可見之洩漏。 |

2. 閥門功能測試

樣品放置於工作架上，倒水於樣品內，測試維持 1 分鐘，檢視樣品底部是否有水滴落下。

| 全流量拉柄式底閥(法蘭) | 保持時間 | 結果 |
|----------------|------|----------|
| (DN50)FVF-50 | 1 分鐘 | 目視無水滴落下。 |
| (DN65)FVF-65 | 1 分鐘 | 目視無水滴落下。 |
| (DN80)FVF-80 | 1 分鐘 | 目視無水滴落下。 |
| (DN100)FVF-100 | 1 分鐘 | 目視無水滴落下。 |
| (DN125)FVF-125 | 1 分鐘 | 目視無水滴落下。 |
| (DN150)FVF-150 | 1 分鐘 | 目視無水滴落下。 |

| 全流量拉柄式底閥(牙口) | 保持時間 | 結果 |
|--------------|------|----------|
| (DN50)FVT-50 | 1 分鐘 | 目視無水滴落下。 |
| (DN65)FVT-65 | 1 分鐘 | 目視無水滴落下。 |

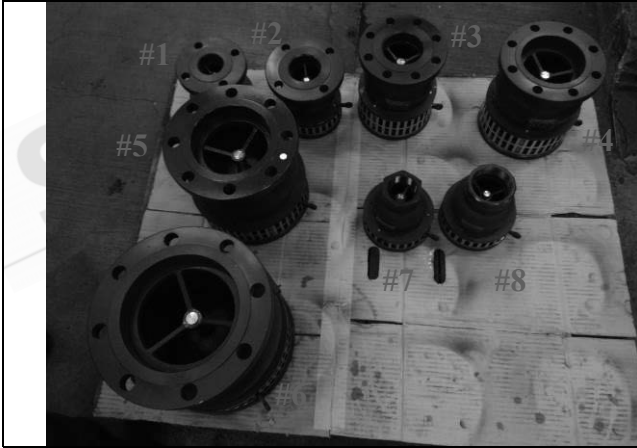

照片 A：測試樣品外觀



照片 B：測試樣品外觀 (近照)



照片 C：測試架設 (閥體耐壓測試)



照片 D：測試中壓力表顯示



照片 E：測試架設 (閥門功能測試)



照片 F：測試架設 (閥門功能測試)

---以下空白---

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。