


# 大流量釋氣閥


## Air Relief Valve

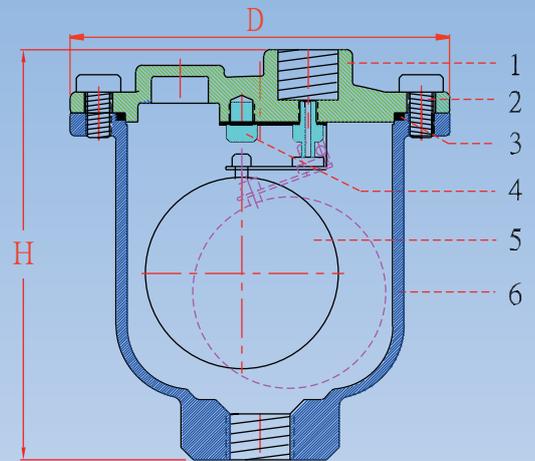

No	名稱	材 質	
1	閥蓋	鑄鐵	不銹鋼
2	固定螺絲	鑄鐵	不銹鋼
3	止水環	依流體選用	依流體選用
4	頂塞	鑄鐵	不銹鋼
5	浮球組	鑄鐵	不銹鋼
6	本體	鑄鐵	不銹鋼

- △ 安裝釋氣閥可有效將管內的空氣排除以降低管路內因空氣產生噪音或影響水路控制機構等問題
- △ 建議安裝於管線高處易於排除管內空氣本產品只適用於直立安裝


氣體出口為開放狀態 常溫

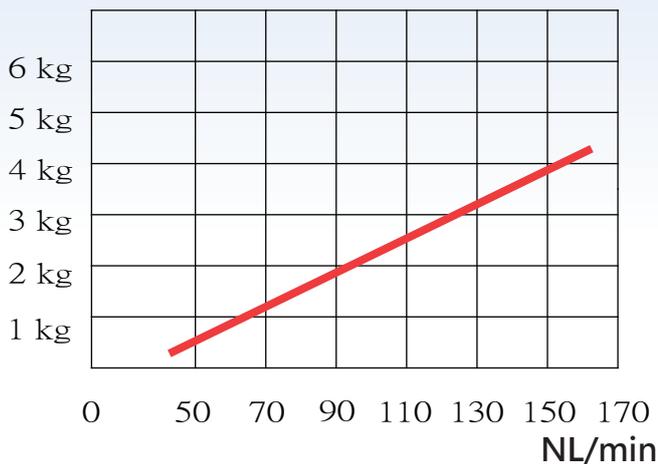

尺寸	1/2"	3/4"	1"
D	120	120	120
H	131	131	131
編號	鑄鐵		不銹鋼
1/2"	ATR-15-F	ATR-15-S	
3/4"	ATR-20-F	ATR-20-S	
1"	ATR-25-F	ATR-25-S	

單位 MM

閥體水壓測試  $21 \text{ kg/cm}^2$   
 閥座水壓測試  $15 \text{ kg/cm}^2$   
 最高工作壓力  $10 \text{ kg/cm}^2$   
 適用溫度  $80^\circ\text{C}$  以下

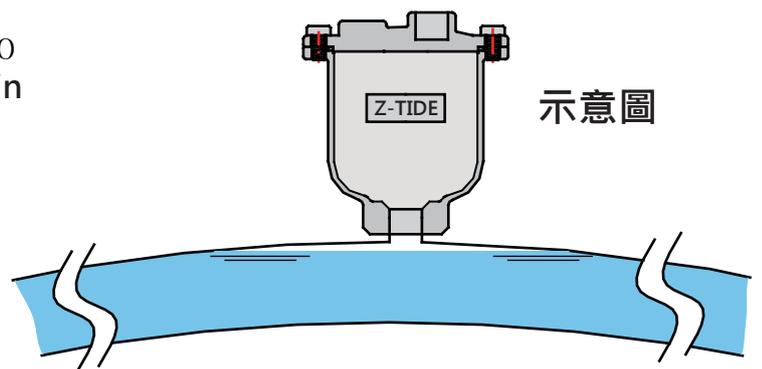

建議安裝於管路內空氣容易累積處