

子母型洩壓閥

Pressure Relief Valve




法蘭式：

產品編號	尺寸	L	A	重量	CV
BFL-50	2"	190	95	10kg	75
BFL-65	2.5"	210	100	13kg	105
BFL-80	3"	225	115	16kg	140
BFL-100	4"	250	127	22kg	260
BFL-125	5"	280	150	33kg	390
BFL-150	6"	310	165	42kg	550
BFL-200	8"	420	205	85kg	1000
BFL-250	10"	470	240	150kg	1600

牙口式：

產品編號	尺寸	L	A	重量	CV
BTL-40	1.5"	120	75	5.5kg	48
BTL-50	2"	200	95	10kg	75

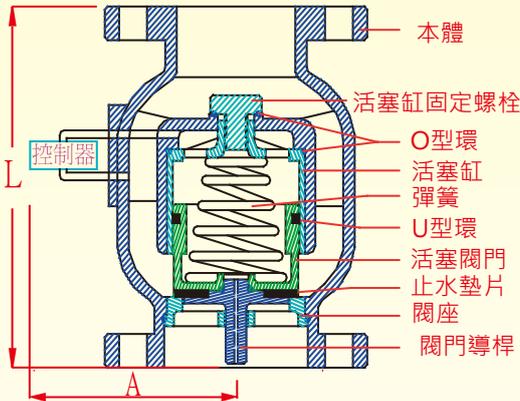

名稱	材 質			
本體	鑄鐵	延性鑄鐵	砲金銅	不銹鋼
活塞缸固定螺栓	黃銅	黃銅	黃銅	不銹鋼
O型環	NBR	NBR	NBR	流體選用
活塞缸	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼
彈簧	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
U型環	NBR	NBR	NBR	流體選用
活塞閥門	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼
止水墊片	NBR	NBR	NBR	流體選用
閥座	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼
閥門導桿	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不銹鋼

* 壓力調整範圍：

2kgf/cm²~8kgf/cm²
 5kgf/cm²~13kgf/cm²

更高調壓範圍,需另行訂製.

**使用場合: 一般清水流體
 **使用溫度: -15°~80°C

不銹鋼直動型洩壓閥

Direct Activated Pressure Relief Valve



內牙式：

產品型號	接續口(PT)	H	L	CV值
RFT-15-S	1/2"	80	70	2.4
RFT-20-S	3/4"	105	85	9.0
RFT-25-S	1"	105	92	11.0
RFT-40-S	1 1/2"	130	115	21.0
RFT-50-S	2"	130	120	25.0

單位:mm

法蘭式：


產品型號	接續口	H	L	CV值
RFF-15-S	1/2"	85	150	2.4
RFF-20-S	3/4"	105	150	9
RFF-25-S	1"	105	120	11
RFF-40-S	1 1/4"	130	190	21
RFF-50-S	2"	130	190	25
RFF-65-S	2 1/2"	185	210	75
RFF-80-S	3"	185	225	80
RFF-100-S	4"	230	250	120
RFF-150-S	6"	290	310	250

* 調壓範圍: 1kgf/cm²~5kgf/cm²
 4kgf/cm²~10kgf/cm²

* 一般使用溫度: -15°C~100°C
 蒸汽用: 100°C~200°C

* 壓力錶顯示入口壓力.

(特殊使用流體與調壓範圍可訂製.)

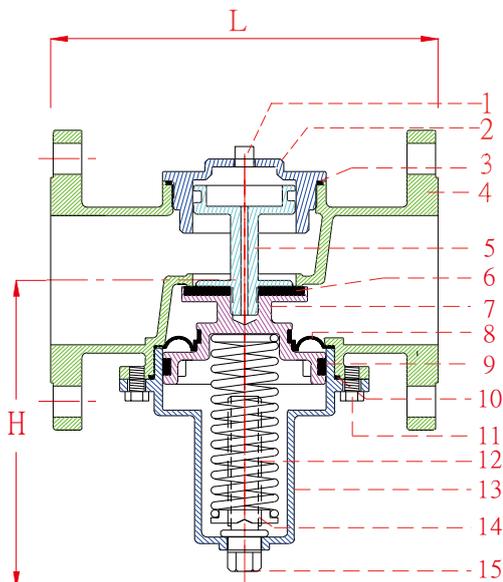

No	名稱	材質	No	名稱	材質
1	壓力錶	-----	8	隔膜片	NBR/VITON
2	上蓋	316 不銹鋼	9	主閥體	316 不銹鋼
3	O型環	NBR/VITON	10	UH-止水環	NBR/VITON
4	U型環	NBR/VITON	11	螺栓	304不銹鋼
5	活塞	316 不銹鋼	12	彈簧	彈簧鋼
6	閥門墊片	NBR/VITON	13	閥蓋	316 不銹鋼
7	活塞閥桿	316 不銹鋼	14	彈簧墊片	黃銅
			15	調壓螺絲	304不銹鋼