


# 模組式-減壓閥組

## Module type Pressure Reducing Valve Set




- ★ 出口側壓力調整範圍  
1.5 kgf/cm<sup>2</sup> ~ 3 kgf/cm<sup>2</sup>
- ★ 使用溫度：0 °C ~ 60 °C
- ▼ 最高使用壓力：10 kgf/cm<sup>2</sup>
- ▼ 閥體測試壓力：16 kgf/cm<sup>2</sup>
- ★ 減壓閥串聯管路設計不適用
- ★ 減壓閥僅適用安裝於當樓層使用

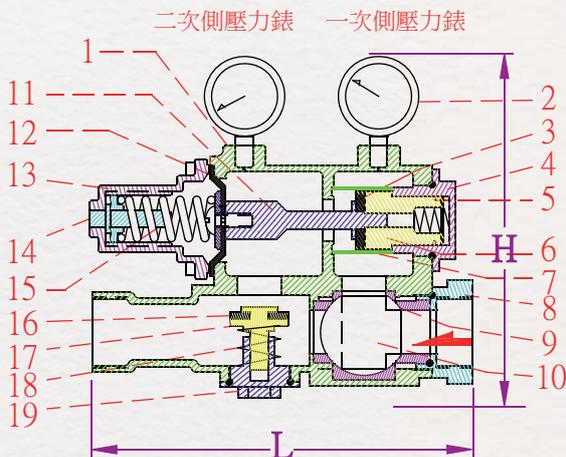


No.	名稱	材質
1	閥體	砲金銅
2	壓力錶	鐵殼
3	閥門墊片	NBR
4	活塞缸	砲金銅
5	O型環	NBR
6	活塞閥門	黃銅
7	過濾網	不鏽鋼
8	管接頭	砲金銅
9	墊圈	TEFLON
10	三通圓球	黃銅
11	導桿	黃銅
12	膜片	NBR
13	調壓閥蓋	合成纖維
14	調壓螺絲	黃銅
15	彈簧	彈簧鋼
16	逆止閥墊片	NBR
17	逆止閥	PE
18	逆止閥彈簧	不鏽鋼
19	逆止閥定位座	砲金銅

### ◆ 減壓狀態




將手把轉向上方，  
減壓閥組呈減壓狀態。

### ◆ 旁通狀態



將手把轉向水平方向，  
減壓閥組呈旁通狀態。

### ◆ 關閉狀態



將手把轉向下方向，  
減壓閥組呈關閉狀態。

產品編號	接續口(PT)	L	H
RS-20	3/4"	120	156
RS-25	1"	160	175

尺寸單位：mm